

Wykładziny do sklepu


Projektując lub przebudowując sklep czy pracownię jubilerską, musimy podjąć decyzję - z czego zrobimy podłogę. Czy będzie to płyta kamienna, podłoga drewniana, czy też wykładzina. Proponujemy wykładziny podłogowe



W sklepie czy w zakładzie jubilerskim kładzie się przede wszystkim wykładziny obiektowe zwane również przemysłowymi. Najczęściej wykonane są one z poliamidu (nylonu), tworzywa, które jest bardzo dobrze odporne na ścieranie, trudnozapalne oraz odporne na grzyby, bakterie i mole.

Wykładziny dywanowe

Większość z tych wykładzin pokrytych jest specjalną powłoką, która nie pozwala wchłonąć się brudowi w głąb runa - brud zatrzymuje się na powierzchni, dzięki czemu łatwo jest plamę zmyć. Również dzięki zaimpregnowaniu wykładzina nie przemaka. Wykładziny można kupić z rolki (3, 4,5 metrów szerokości) oraz w kaflach. Zaletą wykładzin kaflowych jest łatwość wymiany pojedynczego kafla (50x50 cm).

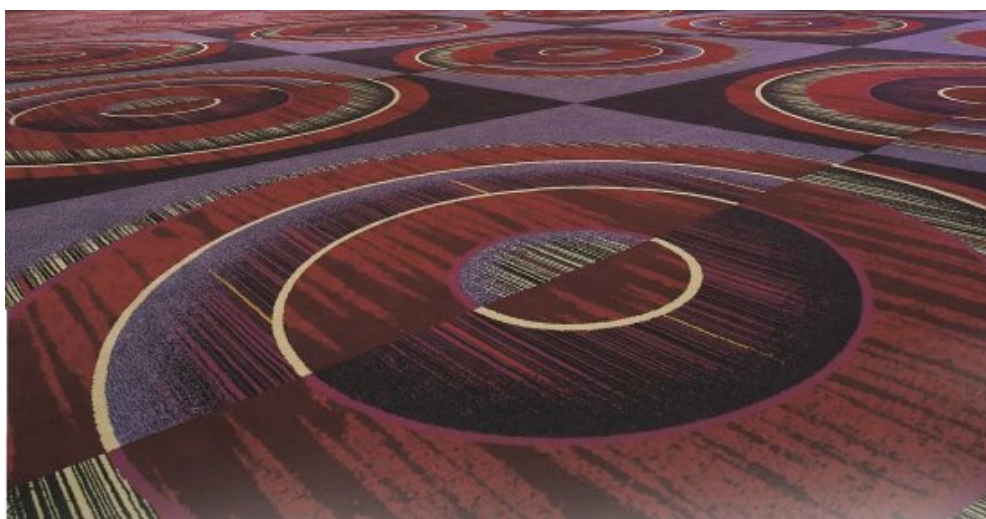

Wykładziny z rolek mają spód z juty syntetycznej. Natomiast wykładziny kaflowe są na podkładzie masy bitumicznej, co tworzy z nich produkt przystosowany do największych obciążeń. Wykładziny posiadają różny rodzaj runa - może być pętelkowe lub strzyżone (welur). Pętelkowe mają tę zaletę, że brud, zanieczyszczenia nie są tak widoczne oraz cena jest niższa. Bardzo efektowne welury wymagają więcej czasu na odkurzanie - brud, potrafi "doczepić" się do włosa i wtedy trzeba to miejsce z większą starannością odkurzyć.

Jednakże efekt wizualny, jak i miękkość pod nogami w przypadku weluru, nie ma sobie równych. Wykładziny z rolki przyklejamy do podłoża za pomocą kleju do wykładzin, natomiast kafle specjalnym środkiem, który działa na zasadzie rzepu - jest to przydatne, ponieważ w każdej chwili można zmienić kafel.

A może by tak linoleum

W sklepach można również układać wykładziny PCV lub linoleum (naturalne). Ich zaletą jest łatwość utrzymania czystości, wysoka trwałość, wyciszenie oraz ciepłota. Wybierając wykładzinę do sklepu, powinniśmy rozejrzeć się za wykładzinami homogenicznymi. Są one przeznaczone do natężeń przemysłowych, więc najtrwalsze z dostępnych.

Składają się z jednej jednolitej warstwy ścieralnej. Jeśli wykładzina się porysuje, można ją za pomocą specjalnej maszyny wycyklinować, dzięki czemu zetrze się porysowaną warstwę, a wykładzina będzie wyglądać jak nowa. Mają szerokość dwóch metrów. Istnieją również wykładziny heterogeniczne, które zbudowane są z kilku warstw (w przeciwieństwie do homogenów).

Warstwa ścieralna w homogenach wynosi tyle, co grubość wykładziny (przeważnie 2 mm), natomiast heterogeniczna biurowa ma ok. 0,4-0,7 mm. Występują w szerokościach 2, 3, 4 metry. Niektóre z wykładzin są pokryte poliuretanem, co ułatwia zachowanie czystości (brud bardzo łatwo się usuwa) oraz zwiększa się ich trwałość. Bardzo ważny jest montaż wykładziny, a szczególnie podłozę.

Musi być płaskie, bez najmniejszych nierówności (każda grudka będzie widoczna na wykładzinie). Podłogę należy przykleić klejem, by się nie przesuwała i nie tworzyły się fałdy. W przypadku łączenia wykładzin dywanowych stosujemy specjalny sznur, który uzupełnia szczeliny między kawałkami wykładzin.

Dodatki do wykładzin

Kupno wykładziny to nie jedyny koszt, który poniesiemy przy kładzeniu podłogi. Do wykładziny należy kupić klej lub taśmę dwustronną - jednak w tym przypadku należy pamiętać, że jest to tylko substytut oraz że np. źle się trzyma na betonie. Co prawda wykładzina nie będzie się przesuwać, jednak mogą powstawać fałdy, które wcześniej czy później doprowadzą do uszkodzeń wykładziny.

Pod wykładzinę można zastosować podkład, który wyciszy, ociepli oraz podniesie sprężystość podłogi. Do wykańczania można zastosować listwy drewniane bądź też plastikowe. Istnieją też specjalne listwy do wykładzin dywanowych, gdzie wkleja się pasek wykładziny. Poprzez takie listwy uzyskujemy efekt wywiniecia wykładziny na ścianę. Istnieje również możliwość przyklejenia obszytych cokołów.

Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że mogą nastąpić problemy z wyczyszczeniem. Z listew progowych najlepiej próbę czasu znoszą mosiężne. Trzeba zwrócić uwagę na różnicę poziomów. Jeśli między pomieszczeniami nie ma różnicy, stosujemy listwę wąską. Jednak im większa różnica, tym szersza listwa i większa możliwość wyrównywania poziomów.



Wymagane atesty

Kupując wykładzinę, musimy pamiętać by posiadała stosowne atesty. Atest trudnopalności w przypadku pomieszczeń użyteczności publicznej jest niezbędnym. Jeśli w pomieszczeniach znajdują się urządzenia elektryczne, należy szukać produktów, które nie elektryzują się, czyli posiadają atest antyelektrostatyczności.

Właściwości antyelektrostatyczne powodują, że na powierzchni wykładziny nie gromadzą się ładunki elektrostatyczne mające niekorzystny wpływ na człowieka i urządzenia elektryczne. Fotele na kółkach potrafią "rozjechać" wykładzinę, więc dobrze jest, by wykładzina miała właściwości potwierdzone odpowiednim atestem.

Również podkłady powinny posiadać atesty. Dobra wykładzina nie elektryzuje się, dzięki czemu łatwo się ją odkurza. Co pewien czas, można uprać ją odkurzaczem. Niestety po takich operacjach impregnat, który znajduje się na runie, jest wymywany. Należy więc co jakiś czas nakładać nową warstwę. W przypadku wykładzin PCV nakładamy poulirytan. Gdy już kupimy wykładzinę, postarajmy się, by położył ją nam fachowiec. Dobry montaż oznacza bezproblemowe użytkowanie, wysoki komfort oraz doznania wzrokowe.

Liliana Lesińska